ＡＰ エアブラシ 取扱説明書

この度は、アストロプロダクツ製品をお買上いただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、安全にお使いくださいますようお願いいたします。

■商品仕様
・ 商品コード：２００８０００００６８６０
・ 商品型番：ＡＰ０８０６８６
・ 本体長：１５０ｍｍ
・ ノズルサイズ：φ０．３ｍｍ
・ カップ容量：７ｃｃ
・ インレットサイズ：１／８
・ 適正使用圧力：０．１～０．３４Ｍｐａ
・ 使用可能塗料：油性、水性、アクリル塗料等（高粘度、フレーク塗料等には使用できません。）
・ 入組内容：エアブラシ本体×１、スポイト×１、レンチ×１

■商品特徴
・ ダブルアクションタイプのレバーを採用していることにより、塗料の噴射を微調整できる、プロユーザー向けの本格的なエアブラシです。

※ 製品改良の為主要機能及び形状等は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

■安全上のご注意

この取扱説明書及び製品本体に貼り付けられたラベルは、安全に関わる重要な注意事項を、 警告・ 注意のマークを使用し表現しています。製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為のものですので、必ず守ってください。本製品を使用する前に、この取扱説明書に記載されている各項目を良く読み、理解し厳守してください。取扱説明書を無くしたり、汚したりせず、使用者が任意に読む事ができるよう大切に保管してください。

⚠ 警告
この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

・ 使用前には取扱説明書を熟読し本製品の使用方法をよく理解してから使用してください。
・ 本製品は塗装に関する一般的な知識を有する方を前提に作られています。
・ 本製品の改造はしないでください。修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理したりしないでください。
・ 可燃性の気体は火災・爆発の危険がありますので、作業場所は広く換気のよい場所で行ってください。また、火気のある場所では絶対に作業しないでください。
・ スプレーガンにはアース線入りのエアホースを使用し、確実にアースしてください。アースが不十分ですと、静電気のスパークによる火災・爆発の恐れがあります。
・ 作業場所は、常に整理整頓し、作業上障害となるような物は置かないでください。
・ 作業中は安全の為、安全ゴーグル、安全手袋、防護マスク、作業着を着用し作業を行ってください。
・ 作業中は作業に適した服を着用し、だぶだぶの衣服やネックレス等の装飾品は、周囲に引っ掛かりケガをする恐れがありますので、着用しないでください。
・ 本来の使用目的以外では使用しないでください。事故やケガの原因になります。
・ 本製品使用前には、必ずネジの緩み、各部に異常が無いかを確認してから作業を行ってください。
・ 本製品は大事に扱ってください。ぶつけたり、落とした場合は、必ず各部の異常を確認してください。
・ 各部の損傷や異常がある場合は、必ずお買い求めの販売店に修理を依頼してください。絶対に自ら分解修理や改造をしないでください。
・ プレーガンを人体に向けないでください。圧力のかかった液体は、大変危険です。
・ 圧縮空気の圧力は、０．３４ＭＰａ以下で使用してください。
・ 清潔で乾燥した圧縮空気を使用してください。

⚠ 注意
この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、人的障害及び製品の故障やその他物的損害に結びつく可能性があります。

・ ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり安全にお使い下さいますようお願いいたします。
・ 汚れた圧縮空気の使用は、塗装のトラブルに繋がります。ウォーターセパレーター・ドライフィルターなどをエアホースに接続し、水分・油分・ゴミ等を除去し、清潔で乾燥した圧縮空気を使用してください。
・ エアカプラーを取り付ける際には、必ずシールテープを巻いてください。また、締めすぎにも注意してください。本体及びエアチャック、エアカプラー破損の原因になります。
・ テーパー状になっているエアチャックは奥まで締め付けないよう注意してください。
・ 塗料カップ及びエアホースを確実に固定・接続してください。

■使用前準備
・ 購入後初めてご使用になる場合には、塗料通路内部の防錆油等を取り除くために、洗浄液を吹いて、内部の洗浄を行ってください。
・ 作業場所は広く換気のよい場所で行ってください。
・ 作業場所付近に火気がないことを確認してください。
・ 作業場所は整理整頓し、作業上障害となるような物は置かないでください。
・ 塗料カップが確実に固定されているか確認してください。
・ エアホースがエアコンプレッサーと確実に接続されているか確認してください。
・ 清潔で乾燥している圧縮空気がエアコンプレッサーから供給されているか確認してください。圧縮空気に湿気が多く含まれている場合には、エアコンプレッサーの水抜きを行ってください。また、ウォーターセパレーター・ドライフィルターをエアホースに接続し、水分・油分・ゴミ等を除去した、清潔で乾燥した圧縮空気を使用してください。

■各部名称

■パーツリスト

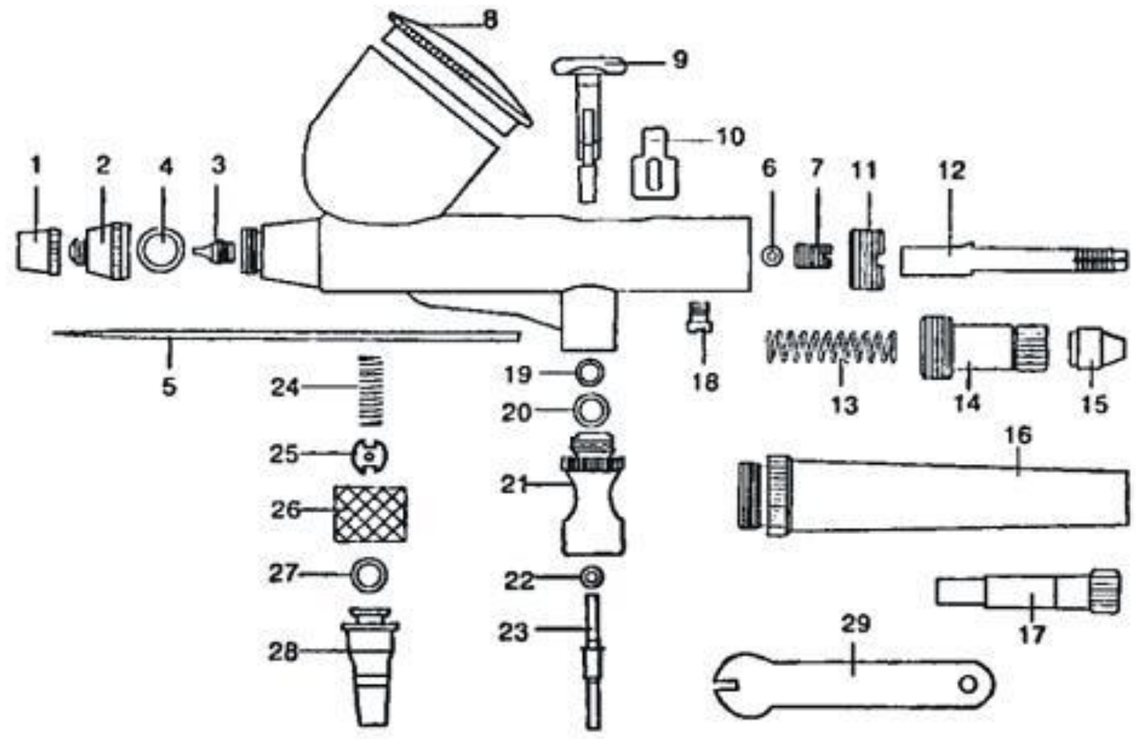

Ｎｏ.	名称	数量	Ｎｏ.	名称	数量
1	ニードルキャップ	1	16	ハンドル	1
2	ノズルキャップ	1	17	アジャストスクリュー	1
3	ノズル	1	18	ガイドスクリュー	1
4	ノズルキャップＯリング	1	19	レバーガイドＯリング	1
5	ニードル	1	20	バルブＯリング	1
6	ニードルガイドＯリング	1	21	バルブボディ	1
7	ニードルガイド	1	22	バルブロッドＯリング	1
8	塗料カップキャップ	1	23	バルブロッド	1
9	操作レバー	1	24	バルブスプリング	1
10	レバーガイド	1	25	バルブスクリュー	1
11	ストッパー	1	26	ホースコネクタナット	1
12	ニードルホルダー	1	27	ホースコネクタＯリング	1
13	スプリング	1	28	ホースコネクタ	1
14	スプリングケース	1	29	レンチ	1
15	ニードルホルダーナット	1			

■メンテナンス・保管
・ 使用後は速やかに洗浄を行ってください。
・ 残った塗料を他の容器に移した後に、塗料通路及びノズル・ニードル・塗料カップの洗浄を行います。塗料通路の洗浄は、少量の洗浄液を空吹きしておこないます。
・ エアブラシのボディの汚れは、洗浄液をつけたウエスなどで拭き取ってください。エアブラシ全体を洗浄液に浸さないで下さい。製品故障の原因となります。
・ 洗浄の際、ニードル・ノズル・各噴出穴等には絶対に傷をつけないでください。
・ 各部清掃後は、よく乾燥させ付属の専用ケースに収納してください。

■廃棄について
・ 本製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体のゴミ廃棄方法に従って処理してください。

■所有者・使用者責任
・ 所有者、及び使用者は当該商品を使用する前に、メーカーからの説明書（警告文）を良く読み、理解しなければなりません。製品の構造、及び構成している部品等をよく理解し、十分な経験のある人が責任を持って当該商品を使用した作業を行うようにしてください。
・ 警告事項は特に良く理解するようにしてください。
・ 所有者、及び使用者は今後の作業の上で、メーカーからの推奨事項を常に把握し、維持するように努めてください。また、警告ラベル、説明書等については、いつでも読む事が出来るように良い状態で保管してください。

■使用上の注意
・ 可燃性の気体は火災・爆発の危険がありますので、作業場所は広く換気のよい場所で行ってください。また、火気のある場所では絶対に作業しないでください。
・ 防護マスク・安全ゴーグル、安全手袋、安全帽、作業服を着用してください。
・ サイズの極端に大きい衣服、ズボン等、巻き込みの恐れがある衣服や作業服は着用しないでください。
・ 必ず体に合った作業服を着用してください。また、長髪の人は髪が巻き込まれないようにしてください。
・ 誤った使用方法により商品が破損、人体への損傷、物品等の損害が生じた場合、一切の保証、並びに責務は無効となります。
・ 使用する製品の説明書をよく読み、注意事項を守って作業してください。

■故障について
・ 故障と思われる場合には、お手数ですがお買い上げの販売店又は弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

■販売元
・ 株式会社ワールドツール
〒３６１－００５６　埼玉県行田市持田２０９１－１
ＴＥＬ：０４８－５６４－６９７０（代）
ＦＡＸ：０４８－５６４－６９７１

■カスタマーサービス
ＴＥＬ：０４８－５６４－３７２７
受付時間：月～金　１０：００～１８：００

■使用方法
※ 接続方法
・ 本製品は、エアホースを直接ホースコネクターに接続する方法と、エアカプラーを使用する方法があります。下記を参照し各接続方法を確認してください。





・ ①は、ホースコネクタに、エアホースを直接接続した例です。
・ ②は、ホースコネクタを取り外し、変換アダプターを使用してエアホースと接続した例です。本製品のインレットサイズは１／８です。例では、変換アダプターにより１／８から１／４に変換しています。

⚠ 注意
・ エアホース、変換アダプターは付属していません。

※ 使用方法
１ 圧縮空気圧力を適正使用圧力（０．１～０．３４Ｍｐａ）に設定してください。▪
２ 吹付け圧力は、塗料の種類等によって異なりますので、調整し適正な圧力に合わせてください。
３ 塗料カップに塗料を入れ、塗料カップキャップをしっかり閉めてください。
４ エアホースを接続してください。
５ 操作レバーを押すことによりエアの吐出量を調整し、アジャストスクリューを回すし操作レバーを手前に引くことにより塗料の量を調整することができます。



アジャストスクリューを回すことにより、塗料の量を調整できます。アジャストスクリューで、大まかな塗料の量を調整し、操作レバーで微調整を行ってください。

※ その他付属品
・ スポイト（塗料の調合等に使用。）
・ レンチ（ノズルを取り外す際に使用。）

⚠ 警告
・ たばこ、点火機器、電気機器等、引火の恐れのあるものは、必ず避けた場所で使用してください。
・ 作業中は安全の為、安全ゴーグル、安全手袋、防護マスク、作業着を着用し作業を行ってください。
・ 万が一目や皮膚に異常を感じたら、直ちに医師の治療を受けてください。
・ 食品用・化学薬品用のものには、使用しないで下さい。
・ カップを接続する際は、エアが接続されていない状態で行ってください。
・ 指定外の塗料は使用しないでください。